

Perforateur PFF15 / PFF15-SV



PFF15

- **PUISSANT**
- **EFFICACE**
- **MUNI D'UNE POIGNEE ANTI-VIBRATILE**



PFF15-SV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	PFF15	PFF15-SV
Poids (kg)	15.2	17.7
Longueur (mm)	468	563
Emmancement (mm)	H22X82 / H22X108	H22X108
Pression nominale (bar)	5.5	5.5
Ø du piston (mm)	54	54
Course du piston (mm)	45	45
Vitesse de rotation (T/min)	250	250
Cadence de frappe (coup s/min)	2450	2450
Consommation (l/min)	1620	1620
Ø flexible (mm)	19	19
Niveau de vibration (m/s²) : Norme ISO 28927-10 standard. Nouvelle méthode de mesure	33	10.2

Recommandé pour:	
<u>Diamètre de foration</u>	
Plages maximales Ø mm	32 – 66
Plages idéales d'utilisation	40 – 60

OUTILS

Outils PFF15 / PFF15-SV	Douille	Longueur totale (mm)	Largeur	Référence
PORTE TAILLANT GRAND CÔNE	H 22X108	600		2400
		1110		2402
TAILLANT CARBURE GRAND CÔNE « 4 AILES »	STANDARD		32	2316
			36	2153
			40	2154
			45	2155
			50	2156
			60	2157
			66	2158
	LONGUE JUPE		32	2406
			40	2407
			45	2408
		50	2409	
MANCHETTE	d 19	500		15052
GRAISSEUR DE LIGNE CONTINU				10027

PORTE-TAILLANT ET TAILLANT




PORTE-TAILLANT ET TAILLANT LBS (nombreux diamètres et longueurs disponibles, nous consulter)



FLEURET MONOBLOC



TAILLANTS GRAND CONE (Standards et longue jupe)

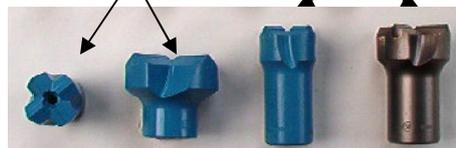

MANCHETTE



GRAISSEUR DE LIGNE

